ROSSINKA SILVERMIX

Надежность и Качество

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СЕМЬ ЛЕТ ГАРАНТИИ • 7 • СЕМЬ ЛЕТ ГАРАНТИИ

Благодарим Вас за выбор продукции Rossinka Silvermix!

Комплектность:

- Корпус смесителя с керамическим картриджем и металлической рукояткой (1 шт);
- Внешний переключатель-дивертор (1 шт);
- Излив с аэратором (регулятором расхода воды) (1 шт);
- Прокладка 3/4' (3 шт);
- Декоративный отражатель (2 шт);
- Эксцентрический переходник (2 шт);
- Душевой шланг 1,5 м (1 шт);
- 1-функциональная душевая лейка (1 шт);
- Настенный держатель для душевой лейки (1 шт).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.


СМЕСИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С S-ОБРАЗНЫМ ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ 350 ММ




Y35-35



Y40-35

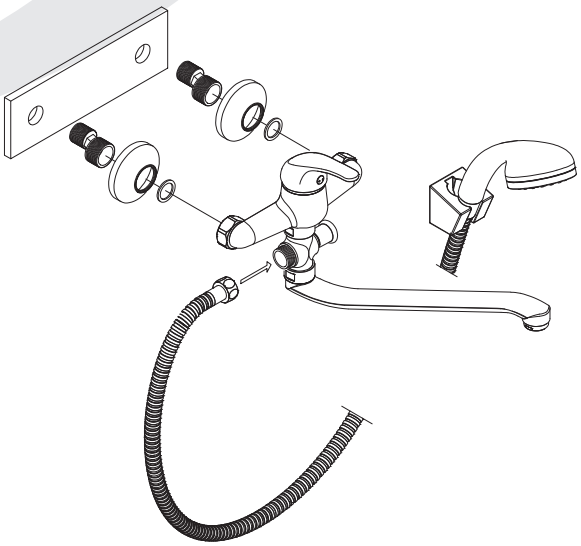

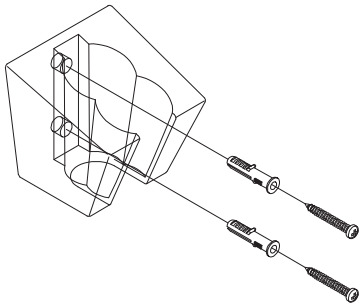

Монтаж

1) Вкрутите эксцентриковые переходники на подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений;
2) Установите декоративные отражатели и подсоедините смеситель к эксцентриковым переходникам, предварительно установив прокладки 3/4';
3) Присоедините внешний переключатель-дивертор к смесителю, используя прокладку 3/4';
4) Подсоедините излив к внешнему переключателю-дивертору, надежно зафиксировав гайку;
5) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели для крепления держателя душевой лейки;
6) Закрепите держатель для душевой лейки, вкрутив в дюбели шурупы;
7) Подсоедините душевой шланг и душевую лейку к внешнему переключателю-дивертору. Используйте прокладки 1/2', которыми укомплектован шланг.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив выполняйте, отсоединив душевую лейку от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.
Максимальная рабочая температура – 75 °С. Максимальное рабочее давление в смесителе – 1 МПа.
Разница давлений холодной и горячей воды – не более 10%. Рабочее давление – от 0,1 до 0,6 МПа.
Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется вытягиванием рукоятки переключателя-дивертора.

Гарантия и срок службы

Гарантийный срок на корпус смесителя при условии использования в бытовых условиях: 7 лет.
Гарантийный срок на комплектующие (рукоятку, картридж, переключатель-дивертор, аэратор (регулятор расхода воды), излив): 3 года.
Гарантийный срок на аксессуары (душевой шланг, душевую лейку, настенный держатель для лейки, резиновые прокладки): 1 год.
Гарантийный срок на корпус смесителя при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.
Плановый срок службы смесителя – 30 лет. Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.
Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.
После проведения гарантийного ремонта, гарантия на замененную деталь/детали устанавливается на соответствующий срок. Общая гарантия на изделие при этом остается неизменной.

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Информация о производителе

Произведено в КНР по заказу и под контролем ООО «Русская Арматура» (143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8. Зарегистрировано ИФНС по г. Истре ОГРН 1115017000207).
Rossinka чистоты Silvermix® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

ROSSINKA SILVERMIX

СЕМЬ ЛЕТ ГАРАНТИИ 7 СЕМЬ ЛЕТ ГАРАНТИИ